


# Downlight LED para Adosar con Sensor de Movimiento tipo PIR




Downlight - Iluminación Comercial

11-951/LED18W/3CCT/PF09/SEN | 147843 | T001-L004-F012-S001 | 7750902126591

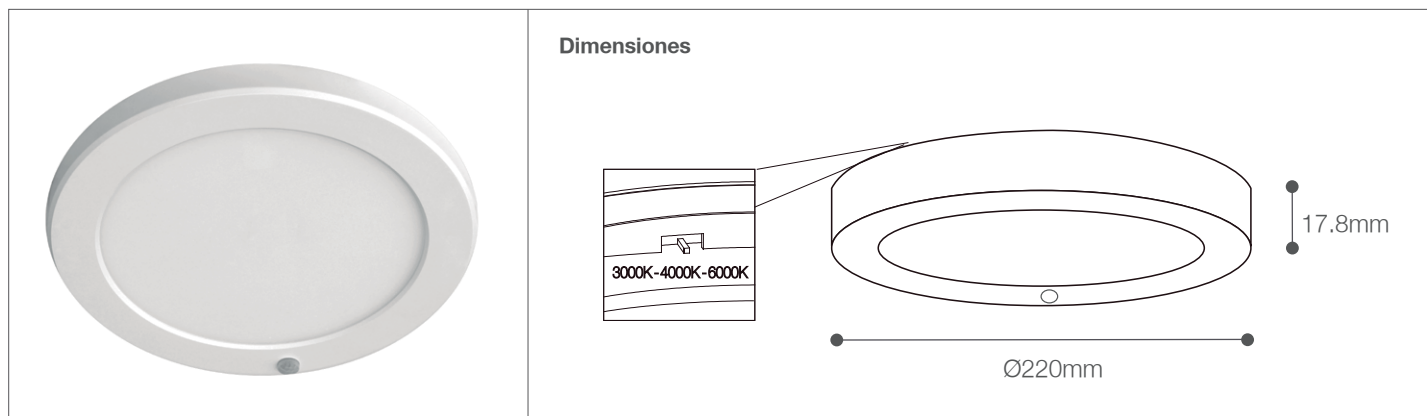

## Datos técnicos

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Potencia             | 18W                     |
| Temp. de color       | 3000K<br>4000K<br>6000K |
| Lúmenes              | 1600Lm                  |
| Eficiencia           | 80Lm/W                  |
| Voltaje              | 180-265V                |
| Frecuencia           | 50-60Hz                 |
| Factor de potencia   | 0.9                     |
| CRI                  | 80                      |
| Índice de Protección | IP20                    |
| Tiempo de vida       | 25,000 Hrs.             |



## Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para adosar a techos. Incluye sensor de movimiento tipo PIR que detecta el calor en cuerpos en movimiento dentro de un rango de 4 a 6 metros. Proporciona alta eficiencia en el consumo de energía por tener un factor de potencia de 0.9. Cuenta con switch interno para la selección de luz, adaptando el tono de luz al espacio y tareas.



## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: PBT (Polimero termoplástico)
- Material difusor: PC(Policarbonato)
- Acabado: Mate
- Dimensiones cuerpo: Ø220x17.8mm
- Colores: Blanco

## Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

## Certificaciones



## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



## IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.


# Downlight LED para Adosar con Sensor de Movimiento tipo PIR

Downlight - Iluminación Comercial




## Funcionamiento sensor de movimiento


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará en un rango de 30 a 60 segundos después de haber dejado de detectar movimiento.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente.



### IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.