


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

11-950/LED18W/3CCT/PF09/WH | 147842 | T001-L004-F012-S001 | 7750902126584



Dimensiones

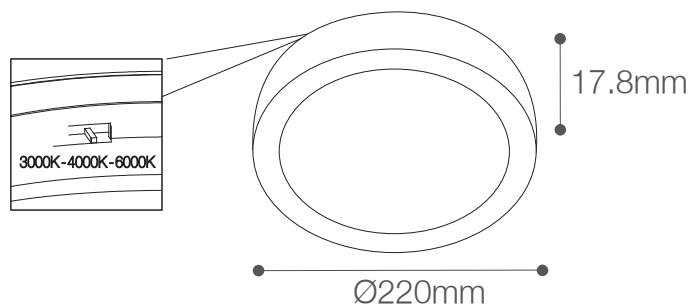


Datos técnicos

Potencia	18W
Temp.de color	3000K 4000K 6000K
Lúmenes	1600Lm
Eficiencia	89Lm/W
Voltaje	180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Factor de potencia	PF0.9
Tiempo de vida	25,000 Hrs.

Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para techos, permitiendo ser instalado de forma adosada o empotrada, gracias a sus accesorios incluidos. Proporciona alta eficiencia en el consumo de energía por tener un factor de potencia de 0.9. Cuenta con switch interno para la selección de luz, adaptando el tono de luz al espacio y tareas.

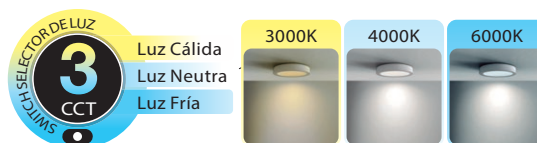

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Polycarbonato
- Material difusor: Polipropileno
- Acabado: Mate

- Dimensiones cuerpo: Ø220x17.8mm
- Colores: Blanco



Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

Certificaciones:



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.