


FANAL OVAL DE 100W HERMÉTICO IP66 (NO INCLUYE LÁMPARA)

FOT/H100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

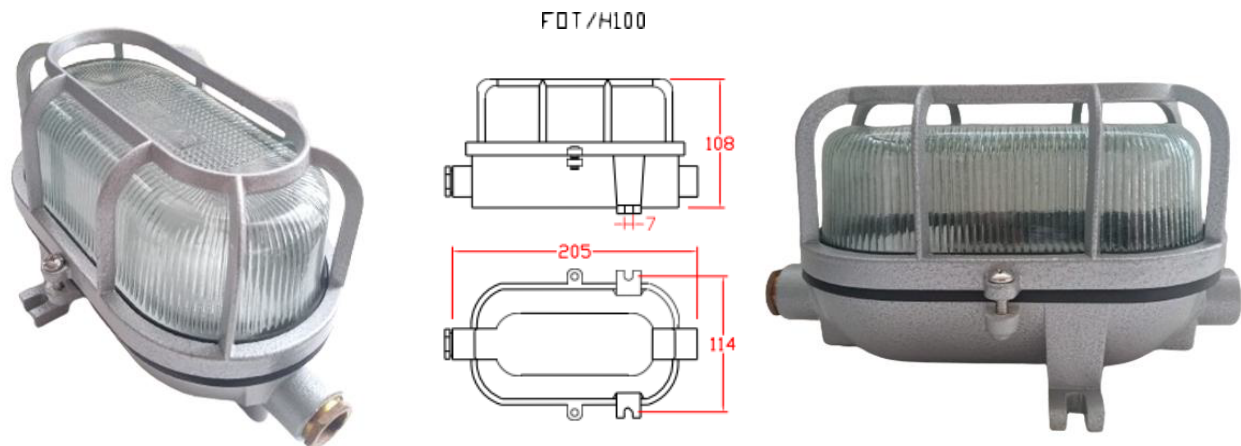

CUERPO: Estructura de aleación de aluminio fundido. Pintura al horno para una mejor protección del producto. Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas, para cables vulcanizados o conexión con tubería eléctrica de 1/2" NPT.

DIFUSOR: De vidrio prismático transparente y colores: rojo, amarillo, verde, opalino o pavonado; 5 mm de espesor con líneas difusoras para evitar deslumbramiento.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de 7-10mm de diámetro exterior que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURA: De neoprene, para mayor resistencia al calor y medio ambiente.

PORTALÁMPARA (Socket): Anti vibratorio E-27 de tipo cerámico con contactos de bronce niquelados, terminales de bronce para mejorar la conductividad eléctrica y obtener una mejor duración del socket y de la lámpara.

DETALLES ADICIONALES: Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos. Para uso de lámparas incandescentes hasta 100W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12~250V.

TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C +80°C.

PESO: 0.88 KG.

GRADO DE HERMETICIDAD: IP66

GRADO DE PROTECCIÓN AL GOLPE: IK07

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos.

USOS: Para iluminación de exteriores, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos, embarcaciones, señalizaciones e iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo.
